


RCCN 日成P-PG型平头电缆防水接头 P-PG Nylon Cable Gland

头部平面型

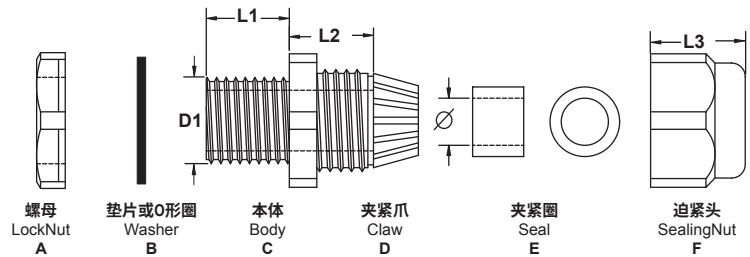

螺母规格:德制螺母(DIN40430),美制螺母(NPT),英制螺母(G)。
 产品材质:A,C,D,F部位均采用环保尼龙原料制成,B,E采用耐油丁腈橡胶制成。
 产品认证:欧洲CE 欧洲环保ROHS,UL尼龙原料。 防火等级:UL94V-2。
 防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。
 颜色种类:灰白色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。
 使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。

工作温度:静态-40°C至85°C。

产品特性:夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力强,可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。

更多选择:加长型螺纹适用于厚机板。

备注:默认配平垫片,O形圈为选购品。

Thread:DIN40430,NPT,G
 Material:A,C,D,F are made of NYLON66, B,E are made of NBR
 Certificates: CE,SGS,REACH。
 Fireproof:UL94V-2。
 Protection:IP67。
 Colors:light gray,black
 Operate temperature:-40°C to 85°C。
 Marks: flat seal is common, O ring is choice product

单位/Unit:mm

Thread length 螺纹长度	型号 Item No.			螺母规格 Thread	适用电 缆外径 Cable Range Ø	螺纹外径 Thread O.D. D1	螺纹长度 Thread Length L1	接合长度 Joint Length L2+L3	板手 Spanner size F	包装 Std.Pkg pcs
	灰白色 White	黑色 Black	深灰色 Gray							
P-PG 标准螺纹 Standard thread	P-PG7W	P-PG7B	P-PG7G	PG7	3-6.5	12.5	8	20	15	100PCS
	P-PG-9W	P-PG9B	P-PG9G	PG9	4-8	15.2	8	22	19	
	P-PG-11W	P-PG11B	P-PG11G	PG11	5-10	18.6	8	25	22	
	P-PG-13.5W	P-PG13.5B	P-PG13.5G	PG13.5	6-12	20.4	9	27	24	
	P-PG-16W	P-PG16B	P-PG16G	PG16	10-14	22.5	10	28	27	50PCS
	P-PG-21W	P-PG21B	P-PG21G	PG21	13-18	28.3	11	32	33	
	P-PG-29W	P-PG29B	P-PG29G	PG29	18-25	37.0	11	39	42	25PCS
	P-PG-36W	P-PG36B	P-PG36G	PG36	22-32	47.0	13	48	52	
	P-PG-42W	P-PG42B	P-PG42G	PG42	32-38	54.0	14	47	60	10PCS
	P-PG-48W	P-PG48B	P-PG48G	PG48	37-44	59.3	15	47	65	
P-PG 加长螺纹 Long thread	P-PG-9LW	P-PG-9LB	P-PG-9LG	PG9	4-8	15.2	15	22	19	100PCS
	P-PG-11LW	P-PG-11LB	P-PG-11LG	PG11	5-10	18.6	15	25	22	
	P-PG-13.5LW	P-PG-13.5LB	P-PG-13.5LG	PG13.5	6-12	20.4	14	27	24	
	P-PG-16LW	P-PG-16LB	P-PG-16LG	PG16	10-14	22.5	15	28	27	50PCS
	P-PG-21LW	P-PG-21LB	P-PG-21LG	PG21	13-18	28.3	15	32	33	

型号 Item No.		螺牙规格 Thread	适用电 缆外径 CableRange Ø	螺纹外径 Thread O.D. D1	机板口径 Panel Mounting Hole	螺纹长度 Thread Length L1	接合长度 Thread Length L2+L3	板手 Spanner size F	包装 Std.Pkg Pcs
灰白色 White	黑色 Black								
P-NPT									
P-NPT1/2W	P-NPT1/2B	NPT 1/2"	6-12	21.223	21.2-21.5	13	30	24	100PCS
P-NPT3/4W	P-NPT3/4B	NPT 3/4"	13-18	26.568	26.5-26.6	15	32	33	
P-NPT1W	P-NPT1B	NPT 1"	18-25	33.227	33.2-33.4	16	39	42	25PCS
P-NPT1-1/4W	P-NPT1-1/4B	NPT 1 1/4"	22-32	41.984	41.9-42.1	15	42	50	
P-NPT1-1/2W	P-NPT1-1/2B	NPT 1 1/2"	32-38	48.053	48-48.5	20	49	61	10PCS
P-NPT2W	P-NPT2B	NPT 2"	37-44	60.091	60-60.5	20	50	65	
P-G									
P-G1/2W	P-G1/2B	G 1/2"	6-12	20.9	21.0-21.3	9	26.5	24	100PCS
P-G3/4W	P-G3/4B	G 3/4"	13-18	26.4	26.5-26.6	11	31.5	33	25PCS
P-G1W	P-G1B	G 1"	18-25	33.2	33.2-33.4	11	39	42	10PCS
P-G2W	P-G2B	G 2"	37-44	59.6	59.6-60.1	15	47	65	