


## RCCN 日成HCB型超薄热收缩管 Heat Shrinkable Tubing

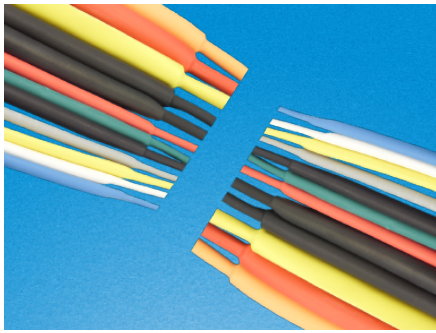

材 质:软质、阻燃、环保、无卤、照射交  
连PE复合物制成之热收缩套管

产品认证:美国UL加拿大CSA欧洲环保RoHS,

1.符合UL224额定使用温度125℃、  
额定使用电压600V和VW-1阻燃。

2.符合CSA 额定使用温度125℃、  
额定使用电压600V和OFT耐热。

适用温度:-55℃~125℃;

使用方法:使用热风枪加热即可收缩

用 途:配线保护与识别、绝缘、包覆、端

末处理、配线标字、分色等

颜 色:黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、  
灰、橙、紫



收缩比率:2:1

Main Material: PE of soft, fireproof, environment protected,  
halogen free Approved by UL 224, rating sed temperture  
125 cent degree, rating voltage 600 V and VW-1 fireproof.  
Approved by CSA 224, rating sed temperture 125 cent  
degree, rating voltage 600 V and VW-1 heat-resistant.  
Suitable temperture: - 55 cent degree to 125 cent degree  
Available

Color: Black, white, red, blue, yellow, green, brown,  
gray, orange, purple

Ratio of shrinking: 2:1

默认型号为黑色, 彩色型号例:HCB-10红



默认型号为黑色, 彩色型号例:HCB-10红

单位/Unit:mm

| 型 号<br>Item No. | 规格<br>Size<br>mm | 收缩前<br>Pro-shrinking |                    | 收缩后<br>After shrinking |                    | 包装<br>Std. Pkg.<br>M | 适用范围<br>Suitable<br>scope |
|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
|                 |                  | 内径D<br>Inner D       | 厚度W<br>Thickness W | 内径D<br>Inner D         | 厚度W<br>Thickness W |                      |                           |
| HCB-1.0         | Φ 1.0            | 1.4±0.2              | 0.13±0.05          | ≤0.65                  | 0.20±0.10          | 200                  | 0.7-1.0                   |
| HCB-1.5         | Φ 1.5            | 1.9±0.2              | 0.13±0.05          | ≤0.85                  | 0.20±0.10          | 200                  | 0.9-1.4                   |
| HCB-2.0         | Φ 2.0            | 2.4±0.2              | 0.13±0.05          | ≤1.00                  | 0.22±0.10          | 200                  | 1.1-1.8                   |
| HCB-2.5         | Φ 2.5            | 2.9±0.2              | 0.13±0.05          | ≤1.30                  | 0.25±0.10          | 200                  | 1.4-2.3                   |
| HCB-3.0         | Φ 3.0            | 3.4±0.2              | 0.13±0.05          | ≤1.50                  | 0.28±0.10          | 200                  | 1.6-2.7                   |
| HCB-3.5         | Φ 3.5            | 3.9±0.2              | 0.13±0.05          | ≤1.80                  | 0.28±0.10          | 200                  | 1.9-3.2                   |
| HCB-4.0         | Φ 4.0            | 4.4±0.2              | 0.15±0.05          | ≤2.00                  | 0.30±0.10          | 200                  | 2.1-3.6                   |
| HCB-4.5         | Φ 4.5            | 4.9±0.2              | 0.15±0.05          | ≤2.30                  | 0.30±0.10          | 100                  | 2.4-4.0                   |
| HCB-5.0         | Φ 5.0            | 5.5±0.2              | 0.15±0.05          | ≤2.50                  | 0.32±0.10          | 100                  | 2.6-4.5                   |
| HCB-6.0         | Φ 6.0            | 6.5±0.2              | 0.15±0.05          | ≤3.00                  | 0.32±0.10          | 100                  | 3.1-5.4                   |
| HCB-7.0         | Φ 7.0            | 7.5±0.3              | 0.15±0.05          | ≤3.50                  | 0.32±0.10          | 200                  | 3.7-6.3                   |
| HCB-8.0         | Φ 8.0            | 8.5±0.3              | 0.15±0.05          | ≤4.00                  | 0.32±0.10          | 200                  | 4.2-7.2                   |
| HCB-9.0         | Φ 9.0            | 9.5±0.3              | 0.15±0.05          | ≤4.50                  | 0.35±0.10          | 200                  | 4.7-8.0                   |
| HCB-10          | Φ 10             | 10.5±0.3             | 0.15±0.05          | ≤5.00                  | 0.35±0.10          | 200                  | 5.2-9.0                   |
| HCB-11          | Φ 11             | 11.5±0.3             | 0.18±0.05          | ≤5.50                  | 0.40±0.10          | 200                  | 5.7-10.0                  |
| HCB-12          | Φ 12             | 12.5±0.3             | 0.20±0.05          | ≤6.00                  | 0.40±0.10          | 200                  | 6.2-11                    |
| HCB-13          | Φ 13             | 13.5±0.3             | 0.20±0.05          | ≤6.50                  | 0.40±0.10          | 200                  | 6.7-12                    |
| HCB-14          | Φ 14             | 14.5±0.3             | 0.20±0.05          | ≤7.00                  | 0.60±0.10          | 200                  | 7.3-13                    |
| HCB-15          | Φ 15             | 15.5±0.4             | 0.20±0.05          | ≤7.50                  | 0.40±0.10          | 200                  | 7.8-14                    |
| HCB-16          | Φ 16             | 16.5±0.4             | 0.22±0.05          | ≤8.00                  | 0.40±0.10          | 200                  | 8.3-15                    |
| HCB-17          | Φ 17             | 17.5±0.4             | 0.22±0.05          | ≤8.50                  | 0.40±0.10          | 200                  | 8.8-16                    |
| HCB-18          | Φ 18             | 18.5±0.4             | 0.22±0.05          | ≤9.00                  | 0.42±0.10          | 200                  | 9.3-17                    |
| HCB-20          | Φ 20             | 20.5±0.5             | 0.25±0.05          | ≤10.0                  | 0.45±0.10          | 200                  | 10.5-19                   |
| HCB-22          | Φ 22             | 22.5±0.5             | 0.25±0.05          | ≤11.0                  | 0.45±0.10          | 200                  | 11.5-20.5                 |
| HCB-25          | Φ 25             | 25.0±0.5             | 0.25±0.05          | ≤12.5                  | 0.45±0.15          | 100                  | 13-24                     |

