



SHT-X3 Shunt release

Terminal appliances, accessories

Main function: assembled with circuit breaker to realize long-distance shunt trip
Parameters and performance: rated insulation voltage (Ui): 500V, 50Hz; rated operating current at different rated operating voltages
Use category: AC-12, DC-12.

Shunt release

Specification

参数与性能


额定绝缘电压（Ui）：500V，50Hz；
不同额定工作电压下的额定工作电
流（见表1）：
使用类别：AC-12，DC-12.

表1

额定工作电压（V）	额定工作电流（A）
AC 400	3
AC 230	6
AC/DC 48	3
AC/DC 24	6

动作特性：在额定控制电源电压值的70%
~110%，脱扣器均应可靠动作使断路器断开。
脱扣器接线原理见图1。当脱扣器分闸时，
C2、12端子接通，外接安全信号灯亮；当脱
扣器合闸时，C2、14端子接通，外接警告信
号灯亮；当脱扣器合闸后，外接按钮接通
时，脱扣器的机构脱扣并带动断路器脱扣分
断。同时，脱扣器指示件显示脱扣标记。
机械寿命：脱扣器操作寿命不低于0.4万次。

图1

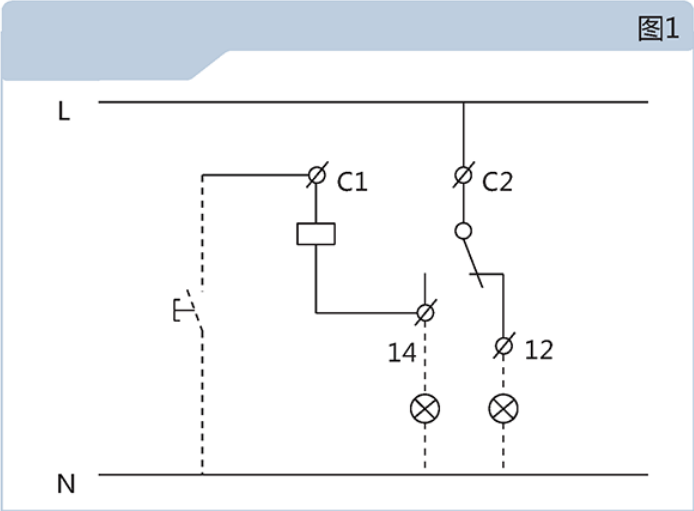

Product Show

Download



Hot Sale Catalogue



Catalogue-PDF



ISO9001



ISO/TS16949

Related Proudct

Z



SHT-X1 Shunt release
Shunt release



SHT-X3 Shunt release
Terminal appliances, accesso...

More

Product CHNT Electric >